

VISCOTROLL AC The Original



Mobile unit for oil transfer

Viscotroll is the ideal product for delivering oil from a drum anywhere in the workshop. As it is powered by electricity it can be connected to any power socket thus eliminating the need for compressed air.

The group comes equipped with a self-priming gear pump. The nozzle is installed with a flow meter and display to guarantee precise delivery operations, giving total control over the fluid used.

Performances

- Flow rate 25 l/min (6,6 gal/min).
- Operating pressure 6 bar (85 psi).
- Noise levels less than 65 dB.
- Oil viscosity from 10 to 500 "cSt".
- K33 meter with accuracy +/- 1%.

Specifications

- Tubular structure trailer-mounted support for moving drums, complete with nozzle support, pipe support and drip collector.

collector.

- Self-priming pump with a.c. asynchronous motor, self-ventilating closed (protection rating IP 55) at 230 V.
- 1" BSP suction pipe with standing valve and filter.
- 4 metre long 3/4 " BSP delivery pipe
- Delivery nozzle.

Options:

- Flow meter.
- Pressure switch with incorporated safety valve.

Available: **UREA versions.**




VISCOTROLL 70

Flow rate **25** l/min

Accuracy +/- **1%**

Viscosity up to **500** cSt



VANE



Viscotroll is without drum

VISCOTROLL 200

Flow rate up to **9** l/min

Accuracy ± **0,5 %**

Viscosity up to **2000** cSt



GEAR



Code	Description		Flow rate		AC			Meter	Nozzle	Pump mod.	Viscosity cSt max	Weight Kg	Packaging mm
			l/min	gal/min	Tension V	Freq. Hz	Power Watt						
000263100	Viscotroll 70		25	6,6	230	50	750	-	S3000	Viscomat	500	34	1090x690x300
000263110	Viscotroll 70/K33		25	6,6	230	50	750	K33	S3000	Viscomat	500	36	1090x690x300
F0026300D	Viscotroll 200/2 AC		9	2,4	230	50	750	-	Easyoil	Viscomat	500	34	1090x690x300
F0026301D	Viscotroll 200/2 AC - K400		9	2,4	230	50	750	K400	Easyoil	Viscomat	500	35	1090x690x300
00026302D	Viscotroll 200/2 AC - PST		9	2,4	230	50	750	-	Easyoil	Viscomat	500	36	1090x690x300
00026303D	Viscotroll 200/2 AC - PST - K400		9	2,4	230	50	750	K400	Easyoil	Viscomat	500	37	1090x690x300

Upon request it is available with different voltage and frequency

IT Unità mobile di travaso olio

Viscotroll è la soluzione ideale per l'erogazione dell'olio in tutte quelle occasioni in cui è richiesto movimentare il fusto all'interno dell'officina. L'alimentazione elettrica permette di allacciarsi a qualunque presa di corrente senza bisogno di avere la disponibilità dell'aria compressa.

Il gruppo installa una pompa autoadescante, una portata costante, regolarità di flusso in assenza di pulsazioni e silenziosità. Un contalitri installato bordo permette di eseguire erogazioni precise ed avere un completo controllo del fluido erogato.

Prestazioni

- Portata 25 l/min
- Pressioni di esercizio da 6 bar
- Rumorosità inferiore a 65 db
- Alimentazione 2 versioni
- Viscosità olio da 10 a 500 cSt
- Contalitri K33 con precisione +/- 1%.

Caratteristiche costruttive

- Supporto carrellato a struttura tubolare portafusto, completo di supporto pistola, supporto tubo e raccogli gocce.
- Pompa autoadescante con motore asincrono in c.a. autoventilato chiuso (protezione IP 55) a 230 V.
- Tubo aspirazione da 1" BSP con valvola di fondo e filtro.
- Tubo di mandata lunghezza 4 metri da 3/4" BSP
- Pistola d'erogazione

Opzionale:

- Contalitri.

FR Unité mobile de transvasement de l'huile

Viscotroll est la solution idéale pour la distribution de l'huile dans tous les cas où il s'avère nécessaire de déplacer le fût à l'intérieur de l'atelier. L'alimentation électrique permet de brancher le dispositif à n'importe quelle prise de courant sans qu'il soit nécessaire de recourir à de l'air comprimé. Le groupe comprend une pompe à auto-amorçage, constant, une bonne régularité du flux en l'absence de toute pulsation et garantit le silence de fonctionnement. Un compteur avec afficheur installé permet de procéder à des distributions précises et de bénéficier d'un contrôle total sur le fluide distribué.

Prestations

- Débit 25 l/min
- Pression de fonctionnement 6 bars
- Bruit inférieur à 65 dB
- Viscosité de l'huile, de 10 à 500 cSt
- Compteur K33 avec précision +/- 1%.

Caractéristiques de fabrication

- Support sur chariot avec structure porte-fût tubulaire, équipée de support de pistolet, support de tuyau et récolteur de gouttes.
- Pompe à auto-amorçage avec moteur asynchrone en c.a. autoventilé fermé (protection IP 55) à 230 V.
- Tuyau d'aspiration de 1" BSP avec soupape de fond et filtre.
- Tuyau de refoulement longueur 4 mètres de 3/4" BSP
- Pistolet de distribution.

En option:

- Compteur.

DE Mobile Einheit zur Umfüllung von Öl

Viscotroll ist die Ideallösung zum Ölzapfen in allen den Fällen, bei denen die Fortbewegung des Fasses innerhalb der Werkstatt erforderlich ist. Dank der Stromspeisung ist der Anschluß an jede Art von Steckdose möglich und es muß keine Preßluft verfügbar sein. Das Aggregat hat eine selbstansaugende der eine gleichbleibende Förderleistung sowie gleichmäßigen Fluß ohne Pulsationen und Geräuschlosigkeit garantiert. Ein Literzähler mit Display erlaubt die Durchführung exakter Abgaben und eine vollkommene Kontrolle des gezapften Fluids.

Leistungen

- Förderleistung 25 l/Min.
- Betriebsdruck 6 Bar
- Geräusch geringer als 65 db
- Ölviskosität von 10 bis 500 cSt
- Literzähler K33 mit Genauigkeit +/- 1%.

Baumerkmale

- Fahrbarer Faßträger aus Rohrstruktur komplett mit Pistolenhalter.
- Selbstansaugende Pumpe mit geschlossenem 230V-Wechselstrom-Asynchronmotor mit Eigenlüftung (Schutzklasse IP 55).
- Saugschlauch 1" BSP mit Bodenventil und Filter.
- 4 m langer Druckschlauch 3/4" BSP
- Zapfpistole.

Optionen:

- Literzähler.

ES Unidad móvil de trasiego de aceite

Viscotroll es la solución ideal para el suministro del aceite en todas aquellas ocasiones en las que debe ser manipulado el barril dentro del taller. La alimentación eléctrica permite conectarse a cualquier toma de corriente sin necesidad de recurrir al aire comprimido. El grupo lleva instalada una bomba de autocebante, que garantiza una caudal constante, un flujo regular con ausencia de pulsaciones y silenciosidad. Un cuentalitros con display permite efectuar suministros precisos y llevar un control completo del fluido suministrado.

Prestaciones


- Caudal 25 l/min.
- Presiones de trabajo 6 bar
- Nivel de ruido inferior a 65 dB
- Alimentación dos versiones
- Viscosidad aceite de 10 a 500 cSt
- Cuentalitros K33 con precisión +/- 1%.

Características constructivas

- Soporte sobre ruedas portabarril de estructura tubular, dotado de soporte de pistola, soporte de tubo y recogedor de gotas.
- Bomba autocebante con motor asincrono en c.a. autoventilado cerrado (grado de protección IP 55) a 230 V.
- Tubo de aspiración de 1" BSP con válvula de fondo y filtro.
- Tubo de impulsión largo 4 metros de 3/4" BSP.
- Pistola de suministro.

Opcional:

- Cuentalitros.

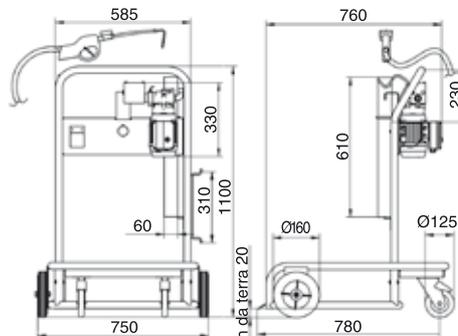

The Company reserves the right to modify the information contained in this catalogue without any prior notice.



Certified
ISO 9001 / ISO 14001

PIUSI S.p.A.

46029 Suzzara (Mantova) ITALY
Tel. +39-0376.534561
Fax: +39-0376.536393
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

PIUSI USA, Inc.

5553 Anglers Ave Suite 104
Fort Lauderdale FL33312
Tel. : 954 584 1552
Fax.: 954 584 1554
Email: piusiusa@piusiusa.com
www.piusiusa.com



Lube Control Pty Ltd

Providing lubrication solutions!

Unit 5/53 Norfolk Rd,
Marion, SA 5043
t: (08) 8298 5563
f: (08) 8298 6253
e: info@lubcontrol.com.au

www.lubcontrol.com.au